

## Durchreichen für den Außenbereich

### Modell 51.01N

Art.Nr. 403006 FB4

Art.Nr. 403016 FB6

Art.Nr. 403018 FB4 F90

Art.Nr. 403020 FB6 F90



#### Verwendung

Das Modell 51.01N ist ein einbaufertiger Autoschalter mit integrierter Gegensprechanlage geeignet für Wanddicken bis 250 mm (optional größere möglich). Es wird vorrangig im Außenbereich von Behörden oder als Autoschalter für Apotheken und Tankstellen eingesetzt und ist serienmäßig mit Beschusshemmung FB4 (FB6 optional) ausgeführt.



#### Eigenschaften und Sicherheit

- Verschiebbare Durchreiche mit Frontblende und integrierter Gegensprechanlage Public für bedienungsfreies Hören und Sprechen in beiden Richtungen.
- Für die Durchgabe von Gegenständen bis zu 100 mm Höhe.
- Die Bedienung erfolgt manuell, auf Wunsch mit Elektroantrieb.
- Die Frontklappe öffnet automatisch beim Ausfahren.
- Automatische Verriegelung in eingefahrenem Zustand bündig mit der Blende. Die Verriegelung kann nur durch den Bediener auf Kassenseite entriegelt werden, indem er den Bedienhebel drückt.
- Beim Ausfahren der Durchreiche bietet sich keine Öffnung für ein Durchgreifen oder für Manipulationen.
- Das Material ist beschusshemmend entsprechend Beschussklasse FB4 bzw. FB6. Als Fußgängerschalter brandhemmend bis F90 Zertifikate in FB4 und FB6 des zuständigen Beschussamtes liegen vor.
- Modell 51.01 N erfüllt die Bestimmungen der UVV-Kassen.



#### Materialien und Einsatz

- Blende, Wagen und Deckel sind aus Edelstahl gefertigt.
- Die Blende ist insgesamt 47 mm stark.
- alle Blechteile sind auf modernen Präzisions-Laserschneideanlagen in höchster Qualität gefertigt.
- Modell 51.01N ist für den überdachten Außenbereich vorgesehen.
- Die Durchreiche ist wartungsfrei. Es gibt keine Schmierungs- oder Reinigungsintervalle.

## Durchreichen für den Außenbereich

### Abmessungen (alle Maße in mm)

Frontblende 760 x 260 x 47

### Durchreiche manuell entspricht Mauerausschnitt

Breite 500

Tiefe 653

Höhe 200

Ausfahrweg 451

### Durchgabe

Breite 340

Tiefe 248

Höhe 100

### Gewicht

67 kg


### Sonstiges

- Das Modell ist als Fußgänger-schalter mit Eingriff von oben ohne abklappende Blende erhältlich.
- Elektroantrieb mit einstellbarer Rutschkupplung und automatischer Umschaltung auf Handbetrieb bei Stromausfall möglich.
- Als Modell 51 ohne Miko/Lautsprecher und Gegensprechanlage lieferbar.
- Andersfarbige Beschichtungen in RAL-Tönen möglich.
- Feuerhemmend bis F90 lieferbar in Fußgängerausführung.
- Größere Wandstärken möglich.

### Modell 51.01N

#### Einbauhinweise und Maße

Die Durchreiche ist vorbereitet für den Einbau in einen vorhandenen Mauer-/Fassadenausschnitt. Sie wird in den Ausschnitt von außen eingesetzt und von innen, unten verschraubt. Die Zugänglichkeit sowie ein möglicher Ausbau bei eventuell anfallenden Reparaturen muss berücksichtigt werden.

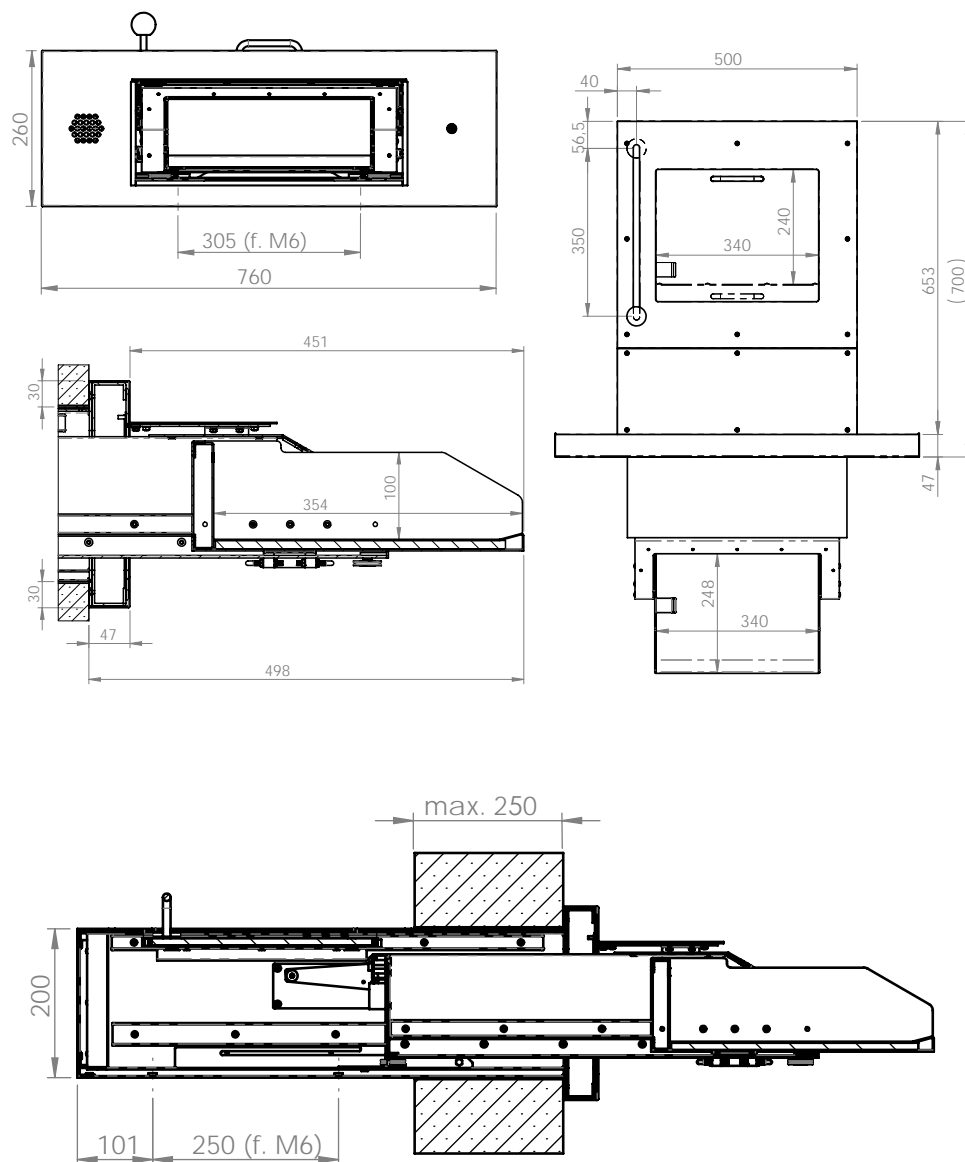

### Walter Wurster GmbH

Heckenrosenstraße 38

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: +49 (0) 711 / 9 49 62-0

Telefax: +49 (0) 711 / 7 97 72 90

e-mail: info@wurster.com

internet: www.wurster.com